snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

オーニングサイドタープ・プロセット
AWNING SIDE TARP PROSET

取扱説明書

■組立て手順

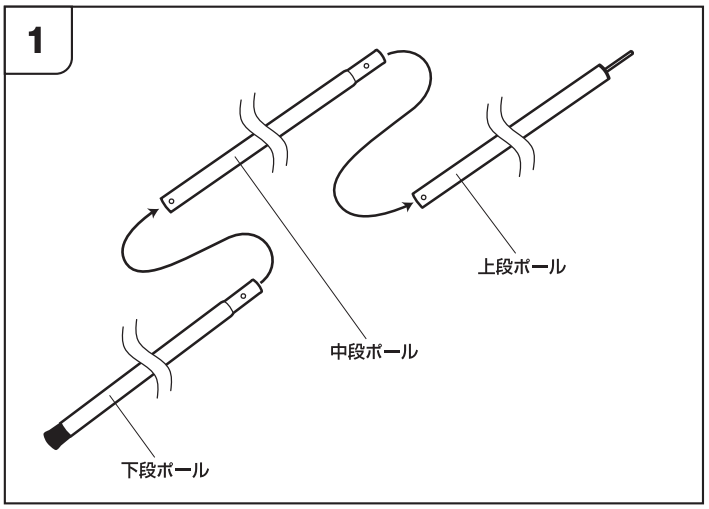

あらかじめ付属のウイングポール180cm（以下ポール）を準備します。
上段、中段、下段を連結します。

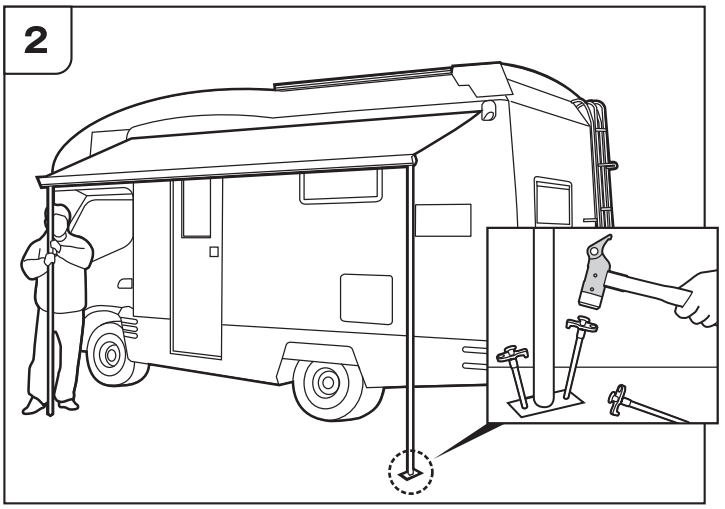

オーニングの取扱説明書に従い、オーニングを設営します。
オーニングが水平になるように左右のサポートレッグを調節します。
サポートレッグはオーニングに付属のペグを使用し、必ず固定してください。

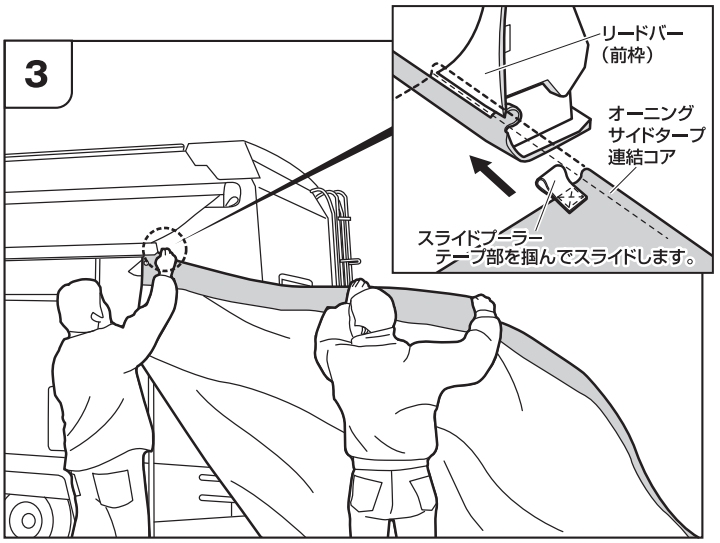

オーニングのリードバー（前枠）にスノーピークオーニングサイドタープの連結コアを差し込みます。連結コアは最後までゆっくりとスライドさせます。

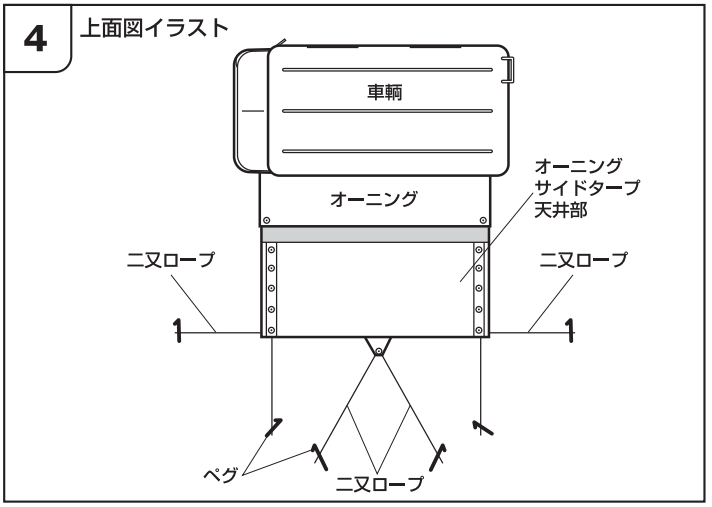

スノーピークオーニングサイドタープの稜線の中央にある三角タグに 1 で準備したポールを差し込みます。付属の6m二又ロープ（以下二又ロープ）とソリッドステーク30（以下ペグ）で固定します。次にスノーピークオーニングサイドタープ両サイドのグロメットに同じようにポールを差し込み、二又ロープとペグで固定します。スノーピークオーニングサイドタープ、ロープ、ペグの位置関係は図4を参照してください。

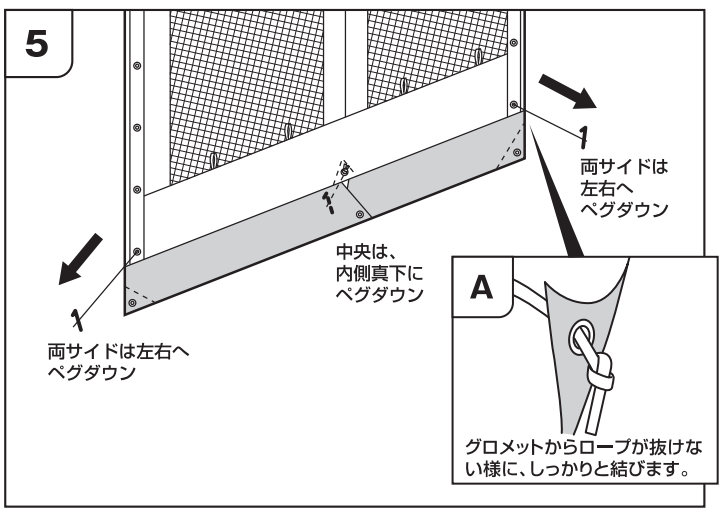

裾部分をペグで固定します。0.5mロープをグロメットに通し、結び目を作ります。（図A参照）中央を最初にペグで固定し、続いて両サイドを固定します。
最後に全体のシワを取るようにロープのテンションを調節します。

■完成図

snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

オーニングサイドタープ・プロセット
AWNING SIDE TARP PROSET

ご使用上の注意

この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
製品には万全を期しておりますが、お気付きの点などございましたらお買い求めになりました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
ご使用の前には必ずこの取扱説明書をよく読み、十分理解してからお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

注意事項

フィールドでは予測不可能な事態が突発的に発生し、時にはプロダクツの性能を超えるような状況に直面する場合もあります。
以下の説明が全ての危険な状況を説明している訳ではありません。プロダクツの性能をよく理解したうえで安全なキャンプをお楽しみください。

●スノーピークオーニングサイドタープは、FIAMMA社製サイドオーニングF45シリーズに適応するように設計された商品です。
●スノーピークオーニングサイドタープは3サイズをご用意しています。お求めになる際は、ご使用のオーニングのサイズを確認してください。
ご使用のオーニングがスノーピークオーニングサイドタープより大きい場合はご使用になれますが、逆に小さい場合にはご使用になれません。
●スノーピークオーニングサイドタープをご使用になる際は、オーニングのサポートレッグを確実にペグダウン（地面に固定）してご使用ください。
サポートレッグのペグダウン（地面に固定）が不十分ですと、オーニングや車両を破損することがあります。
●サポートレッグ用のペグはこの商品には付属されていません。オーニングに付属されているペグをご使用ください。
●スノーピークオーニングサイドタープのご使用中は、ペグやロープの状態を常に点検してください。ロープが緩んだり、ペグが抜けかけているときなどは、風などの影響で倒壊し、オーニングや車両を破損することがあります。
また、風の強いときはご使用にならないでください。ご使用中に風が強くなったときは速やかに撤収してください。
●スノーピークオーニングサイドタープの下や周囲では火気を使用しないでください。スノーピークオーニングサイドタープに使用している生地は難燃性ではありません。

永くお使い頂くために

スノーピーク製品の優れた品質は正しい取扱いとメンテナンスにより維持されるものです。
プロダクツの性能を損なわないためにも、以下のポイントに留意してください。

応急処置

◆不測の事態により、本体生地が損傷する場合がありますので、リペア用品（ガムテープ、ビニールテープ、添え木になるようなパイプなど）を携帯し、速やかに応急処置を施してください。損傷したまま放置すると、さらに大きく破れたり、修理不能になる場合があります。損傷の度合いが激しいものは速やかに撤収してください。
◆本体生地が破れてしまったり、穴があいたりしまったときは、速やかにガムテープなどで両面から貼り合わせるか、撤収してください。

撥水・防水性能について

◆撥水・防水加工の生地を使用しておりますが、長期にわたりご使用になると撥水機能が低下する場合があります。撥水性が衰えてきたときは市販の撥水スプレーを使用してください。スプレーをご使用の際は、スプレーの注意書をよくお読みください。
◆防水性の高い生地を使用しておりますが、長期間雨滴など集中的に高い圧力が加わりますと浸み込む場合があります。

紫外線の影響について

◆タープ素材は、長期間日光にさらされた場合、退色や強度低下などの劣化を起こしますので、常設用として使用しないでください。
◆紫外線の影響と思われる素材の劣化により、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。

メンテナンス・保管

◆濡れたまま保管すると、カビや異臭、生地の色うつり、生地の劣化などのトラブルの原因となりますので、使用後は風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで汚れを落としてから保管してください。
◆ポールは表面の汚れを落とし、十分乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると腐食し、強度が低下します。ジョイント部分は常に清潔にし、少量のシリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。
◆高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
◆小さな生地の破損は市販のリペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書を良くお読みください。
◆ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
◆次回のキャンプに備え、ペグなどの付属品も含め十分に保守、点検をしてください。

修理について

◆本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
◆修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
◆修理品には修理箇所がはっきりと分るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく記したメモを添えてください。
◆修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

品質保証について

スノーピークのプロダクツは、フィールドで確実に機能するためにフィールドテストからスペックが決定し、長期間にわたって使い込んでいただけるような品質管理がなされています。万一、明らかに製造上の欠陥による問題が生じたときは、無料で修理又は新品と交換させていただきます。尚、修理または交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。
また、以下のような破損につきましては保証できませんのでご了承ください。
1.不測の事故による製品の破損
2.誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
3.経年変化や紫外線の影響による素材の劣化
4.その他製造上の欠陥以外による製品の破損
5.改造品の破損

※ご不明な点やお気づきの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

MADE IN CHINA
●タープ本体
●自在付ロープ
●ポールケース
●ペグケース
●キャリーバッグ

MADE IN JAPAN
●アルミウイングポール
●ソリッドステーク30
●ペグハンマーPro.C

株式会社スノーピーク
address：〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
phone：0256-38-1110　facsimile：0256-38-1015
URL：http://www.snowpeak.co.jp